


Controlelijst schoeisel voor gebruik volgens NPR-CEN-ISO/TR 18690

Sommige van deze criteria kunnen variëren, afhankelijk van het soort schoeisel en materialen. Schoeisel moet worden vervangen als de volgende tekenen van slijtage zijn gevonden:

- scheuren en barsten mogen niet dieper zijn dan de helft van het materiaal (figuur 1a);
- ernstige slijtage van het bovenmateriaal, zeker als de veiligheidsschaal van de teen zichtbaar is (figuur 1b);
- vervormingen, brandgaten of gescheurde naden in de bovenzijde (figuur 1c);
- scheuren in de zool langer dan 10 mm en dieper dan 3 mm (figuur 1d);
- profiel in het buiggebied is minder dan 1,5 mm (figuur 1e);
- originele inlegzool (indien aanwezig) is duidelijk vervormd en geplet.

Controleer ook regelmatig de binnenkant van de schoen op beschadiging om te voorkomen dat de stalen neus beschadigingen van teen/voet kan veroorzaken (figuur 1f).

Het bevestigingssysteem moet in goede staat verkeren, bijvoorbeeld veters, oogjes, enzovoort.

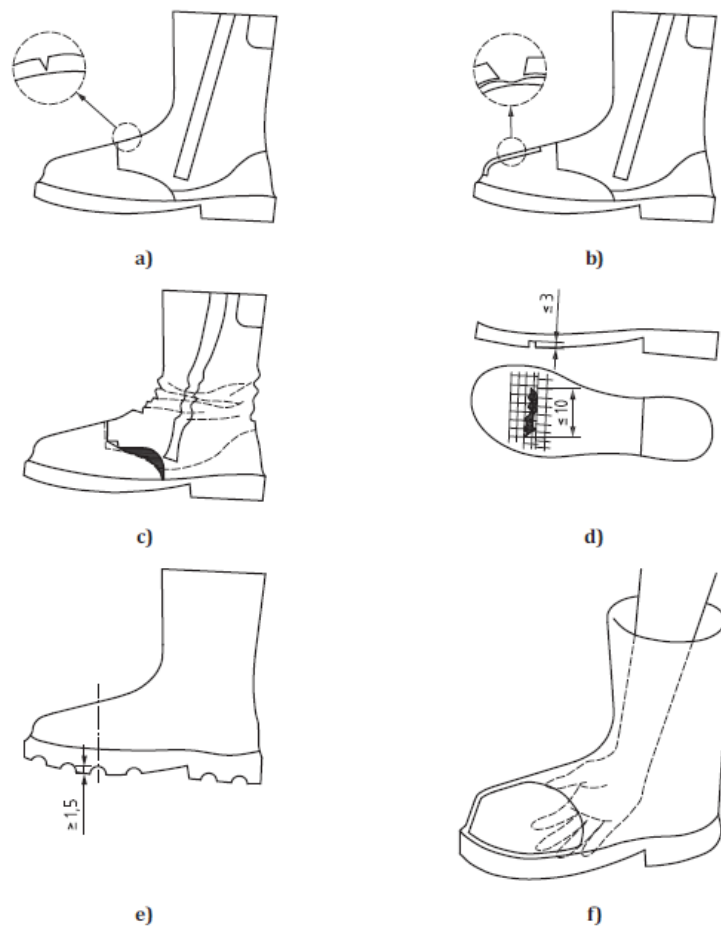

Figuur 1. Schoeisel: controlepunten en -criteria